

DH-PFM800-4K

Balún de vídeo pasivo de 1 canal



Características

- Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6;
- Pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación;
- Excelentes capacidades anti-trueno, anti-estático y anti-interferencia;
- Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;
- Con conector BNC hembra y terminales de rosca enchufables.

Especificación técnica

Modelo DH-PFM800-4K

Propiedades

Señal de transmisión 1-CH

Tipo de cable de red UTP CAT5E / 6 (material: CU)

Propiedades de transmisión	HDCVI	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 6M / 4K: máximo 200m (656,17 pies)
	TVI	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 5M: máximo 200m (656,17 pies)
	AHD	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 5M: máximo 200m (656,17 pies)

Propiedades de transmisión de video

Conector de video coaxial BNC-M

Forma de conexión RJ45

Formato compatible HDCVI / TVI / AHD / CVBS

Resolución 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K

Proteccion

ESD 1a nivel de electricidad de descarga de contacto 3 1b
nivel de electricidad de descarga de aire 3 Según:
IEC61000-4-2

Conector de cable UTP 2KV (modo diferente), 4KV (modo común)
Por: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia macho BNC 75 ohmios

Impedancia del cable UTP 100 ohmios

Propiedades físicas

Peso 40 g (0,09 libras) (1 par)

Dimensión (LxAnxAI) 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84 "x0,77" x0,83 ")

Cáscara abdominales

Color Negro

Ambiental

Temperatura de funcionamiento - 30 °C ~ + 70 °C (- 22 °F ~ + 158 °F)


Humedad de funcionamiento <95% de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento - 40 °C ~ + 80 °C (- 40 °F ~ + 176 °F)


Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Accesorios HDCVI PFM800-4K	PFM800-E	Balún HDCVI pasivo de 1 canal Balún
	PFM800-4MP	HDCVI pasivo de 1 canal
	DH-PFM800-4K	Balún de vídeo pasivo de 1 canal
	PFM800-4K	Balún de vídeo pasivo de 1 canal
	DH-PFM800B-4K	Balun de vídeo pasivo de 1 canal Balun
	PFM800B-4K	de vídeo pasivo de 1 canal 16 canales
	PFM809-4MP	HDCVI pasivo Balun 305m UTP CAT5E
Relacionado Accesorios	PFM920I-5EUN	cable
	PFM920I-5EU-C / U	Cable UTP CAT5E de 305 m
	PFM920I-6UN-C / U	Cable UTP CAT6 de 305 m
	PFM920I-6U-C / U	Cable UTP CAT6 de 305 m

Dimensión (mm / pulgada)

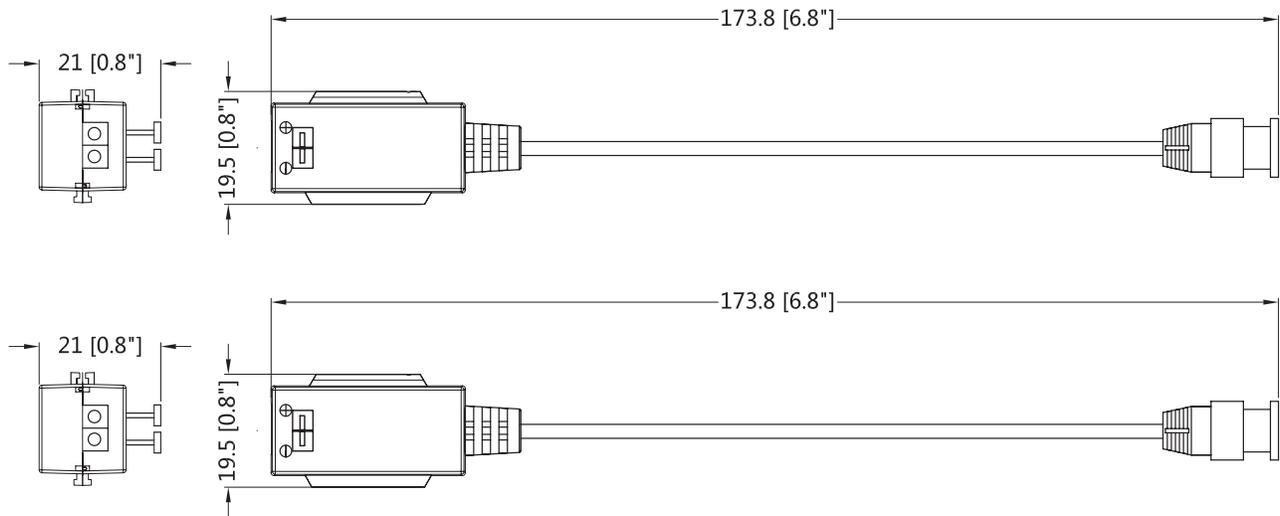

Solicitud

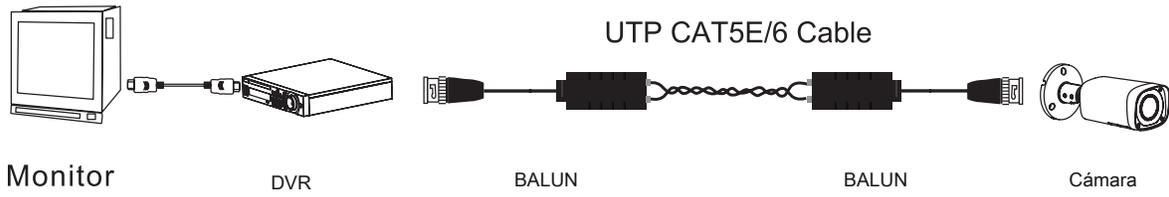

Información del paquete

- Balún de vídeo pasivo de 1 canal DH-PFM800-4K * 1