

# DHI-ASA3223A-W

Tiempo de reconocimiento facial y asistencia



- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480x272.
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.
- Métodos de verificación que incluyen rostro y contraseña.
- Soporta detección de máscara.
- Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (0,98 pies-4,92 pies).
- Admite 2000 usuarios, 2000 rostros, 2000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros.
- La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- Admite la personalización de las indicaciones de voz.

## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Protocolo de red	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK y API	Sí

### Básico

tipo de producto	Ser único
Pantalla de visualización	LCD de 4,3"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de la pantalla	480 (alto) x 272 (alto)
Cámara	Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Mensaje de voz	Sí
Caja	PC + ABS

### Función

Método de verificación	Contraseña, rostro y otros métodos de verificación
Lista de periodos	128 periodos
Periodo de festivos	128 periodos
Actualización de red	Sí

Wifi	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí

### Actuación

Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m-2,0 m (3,61 pies-6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m-1,5 m (0,98 pies-4,92 pies)
Precisión de reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s

### Capacidad

Capacidad de usuario	2,000
Capacidad de imagen de la cara	2,000
Capacidad de contraseña	2,000
Capacidad de registro	300.000

### Puerto

USB	1 x USB 2.0
-----	-------------


### General

Adaptador de corriente	Estándar
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A

# Serie ASI3 | DHI-ASA3223A-W

El consumo de energía	≤18W
Dimensiones del producto	115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53" × 4,65" × 1,07") (alto × ancho × ancho)
Dimensiones del embalaje	190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48" × 4,65" × 5,00") (L × W × H, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso neto	250 g (0,55 libras)
Peso bruto	400 g (0,88 libras)
Accesorio	Soporte de montaje en pared y soporte de escritorio (incluido)
Instalación	Montaje en pared ; 86 montura de caja; montaje en escritorio

## Dimensiones (mm [pulgadas])

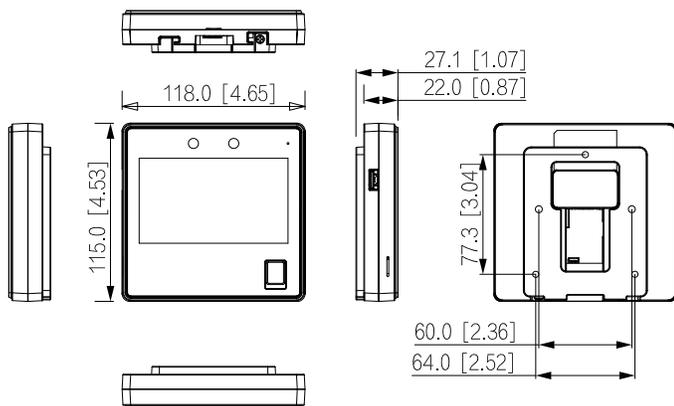

## Solicitud

