

Cerraduras Electromagnéticas de 1,200 lb

E-941SA-1200 Con certificación UL

E-941SA-1K2PQ Con sensor de adhesión y LED de estado, con certificación UL

E-941SA-1K2PD Con sensor de adhesión y LED de estado, con certificación UL

Funciones

- Múltiples listados UL (Ver gráfico a continuación)
- 12/24VCC seleccionable
- MOV Protección contra sobretensiones
- Carcasa de aluminio anodizado (US 28)*
- Placa frontal desmontable para facilitar el acceso al bleado
- Soporte de montaje ajustable
- Hardware de montaje completo para instalaciones típicas
- Soportes en L y soportes en Z disponibles para facilitar el montaje
- Garantía limitada de por vida

E-941SA-1K2PQ incluye lo anterior más

- LED de estado de dos colores integrado y sensor de unión para indicar el estado de bloqueo

• Verde	La puerta está cerrada y bloqueada
• Rojo	La puerta no está cerrado y/o bloqueado
• Apagado	Fuera de la puerta en uso / sin energía

- Relé del sensor de enlace clasificado 1A@30VCC

E-941SA-1K2DQ incluye lo anterior más

- Temporizador incorporado, 1~78 segundos

Especificaciones

Modelo	1200	1K2PQ	1K2PD
Fuerza de retención	1,200-lb (545kg)		
Voltaje de funcionamiento	12/24 VCC (seleccionable)		
Sorteo 12VCC	500mA@12VCC		
Actual 24VCC	250mA@24VCC	270mA@24VCC	
Temperatura de funcionamiento	32°~120° F (0°~49° C)		
Peso	11-lb (5kg)		
Relé del sensor de enlace	No	SPDT 1A@30VCC	
LED de estado	No	Bloqueado (verde), desbloqueado (rojo)	
Temporizador	No	1~78 segundos	

*E-941SA-1200 y E-941SA-1K2PQ también están disponibles con acabado en negro (E-941SB-1200 y E-941SB-1K2PQ respectivamente). Comuníquese con SECOLARM o visite <https://www.seco-larm.com/> para obtener más detalles.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Se muestra el E-941SA-1200



Listados de UL

Designación UL	País	1200	1K2PQ	1K2PD
UL294	USA	✓	✓	✓
UL1034	USA	✓		
UL864	USA	✓		
UL10C	USA	✓	✓	
UL10B	USA	✓	✓	
ULC-S104	Canada	✓	✓	




Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®


PI_E-941SA-1xxxx_230706_SP.docx

Dimensiones

Electroimán

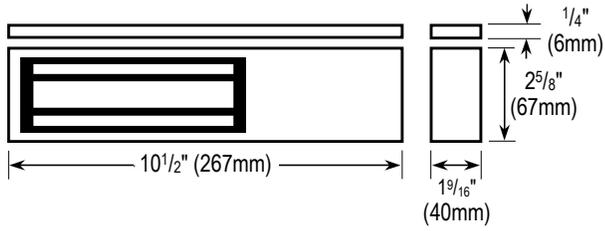

Placa de armadura

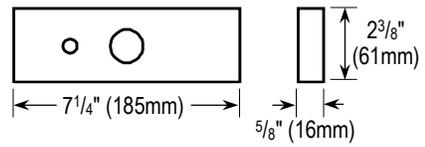

Accesorios Opcionales

Para Cerraduras Electromagnéticas de 1,200-lb

Soporte en Z



E-941S-1K2/ZQ

Soporte en L



E-941S-1K2/LQ

Soporte en U (para puertas de vidrio)



E-941S-1K2/UQ

Placa de cabecera / Espaciador de placa



E-941S-1K2/HP

Placa de armadura



E-941S-1K2/AP

Soporte de placa de armadura



E-941S-1K2/HQ

Espaciador de placa



E-941S-1K2/PQ

1/2" Placa de relleno



E-941S-1K2/F43Q

5/8" Placa de relleno



E-941S-1K2/F53Q